


## G3-16A Output Card for 16 Outputs for GE 300

Plug-in card G3-16A (GE 300) with 16 outputs (floating contacts, max. switching power 60 W / 125 VA, max. switching current 2 A, max. switching voltage: 60 VDC / 40 VAC). 4 of the outputs can be connected as normally closed contact, normally open contact or change over contact, the other 12 as normally open contact.

### Connection diagram

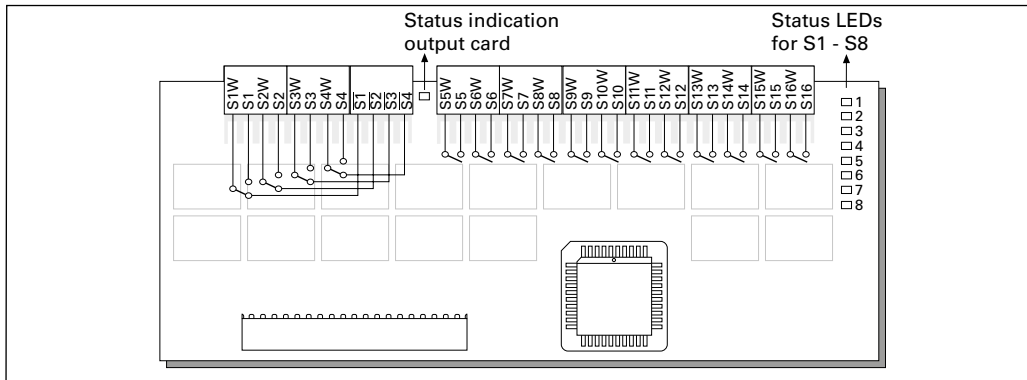

Output cards G3-16A can be inserted in any slot of the Intercom Server.

### Attention

All connected circuits shall fulfil the following requirements:

Safety Extra Low Voltage (SELV) and Limited Power Source (LSP) according to IEC/EN 60950-1 or ES1, PS2 circuits and Annex Q (Limited Power Source) according to IEC/EN/UL 62368-1.

### Handling

Use the original packaging when transporting the device to prevent damage.



Observe the precautions for handling of electrostatic sensitive devices!  
The device may only be installed by authorised engineers!

### Disposal and recycling



This device must not be disposed of together with household waste or commercial waste.  
In the EU: The directive 2012/19/EU applies (Waste from Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Worldwide: The country-specific regulations for disposal apply.

### Manufacturer's reference



This device complies with the directives listed below by fulfilling corresponding standards:

- Electromagnetic compatibility (directive 89/336/EEG (EN 55032, EN 55035))
- Electromagnetic compatibility (directive 2014/30/EU)
- The restriction on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (directive 2011/65/EU)




For technical specifications, see the respective data sheet.  
For the latest software and documentation, visit: [www.commend.com](http://www.commend.com)  
Keep this description in safe custody.

## G3-16A Output Card for 16 Outputs for GE 300

Plug-in card G3-16A (GE 300) with 16 outputs (floating contacts, max. switching power 60 W / 125 VA, max. switching current 2 A, max. switching voltage: 60 VDC / 40 VAC). 4 of the outputs can be connected as normally closed contact, normally open contact or change over contact, the other 12 as normally open contact.

### Connection diagram

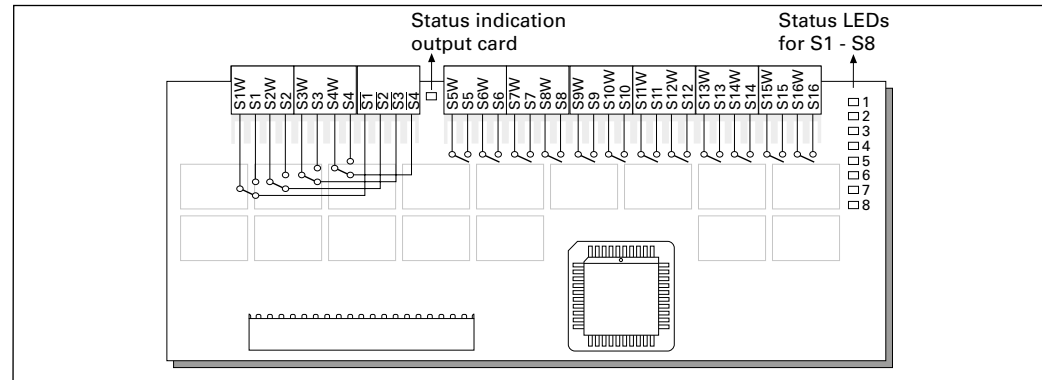

Output cards G3-16A can be inserted in any slot of the Intercom Server.

### Attention

All connected circuits shall fulfil the following requirements:

Safety Extra Low Voltage (SELV) and Limited Power Source (LSP) according to IEC/EN 60950-1 or ES1, PS2 circuits and Annex Q (Limited Power Source) according to IEC/EN/UL 62368-1.

### Handling

Use the original packaging when transporting the device to prevent damage.



Observe the precautions for handling of electrostatic sensitive devices!  
The device may only be installed by authorised engineers!

### Disposal and recycling



This device must not be disposed of together with household waste or commercial waste.  
In the EU: The directive 2012/19/EU applies (Waste from Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Worldwide: The country-specific regulations for disposal apply.

### Manufacturer's reference



This device complies with the directives listed below by fulfilling corresponding standards:

- Electromagnetic compatibility (directive 89/336/EEG (EN 55032, EN 55035))
- Electromagnetic compatibility (directive 2014/30/EU)
- The restriction on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (directive 2011/65/EU)




For technical specifications, see the respective data sheet.  
For the latest software and documentation, visit: [www.commend.com](http://www.commend.com)  
Keep this description in safe custody.

### G3-16A Ausgangskarte für 16 Ausgänge für GE 300

Ausgangskarte G3-16A (GE 300) mit 16 Ausgängen (potentialfreie Relaiskontakte, max. Schaltleistung 60 W / 125 VA, max. Schaltstrom 2 A, max. Schaltspannung 60 VDC / 40 VAC). Davon können 4 als Schließer, Öffner oder Umschalter und 12 als Schließer geschaltet werden.

#### Anschlussdiagramm:

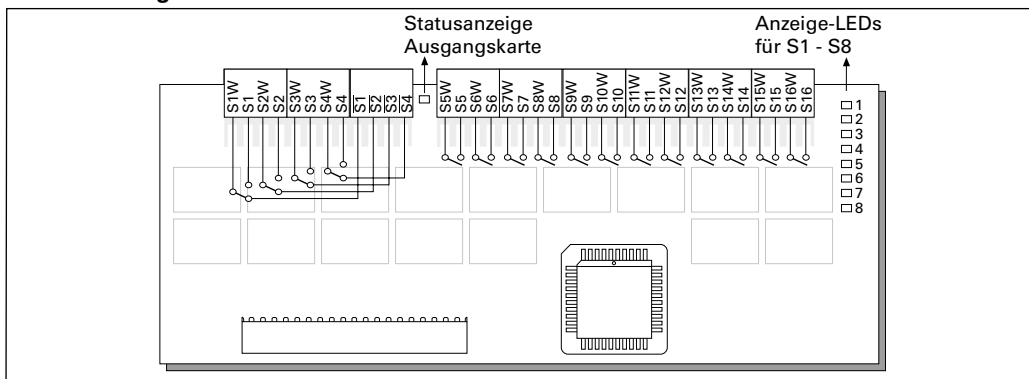

Ausgangskarten G3-16A können in jedem beliebigen Einschub des Intercom Servers verwendet werden.

#### Achtung

Alle angeschlossenen Stromkreise müssen die folgenden Sicherheitsanforderungen erfüllen: Sicherheitskleinspannung (SELV) und leistungsbegrenzte Stromversorgung (LPS) nach IEC/EN 60950-1 oder ES1-, PS2-Schaltkreise und Anhang Q (leistungsbegrenzte Stromversorgung) nach IEC/EN/UL 62368-1.

#### Handhabung

Verwenden Sie für den Transport des Geräts die Originalverpackung, um Beschädigungen zu vermeiden.



Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung elektrostatisch gefährdeter Bauelemente.

#### Abfallbeseitigung und Recycling



Dieses Gerät darf nicht gemeinsam mit herkömmlichem Hausmüll oder Gewerbemüll entsorgt werden. In der EU: Es gilt die Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte, WEEE). Weltweit: Es gelten die länderspezifischen Regelungen zur Entsorgung.

#### Hinweis des Herstellers



Dieses Gerät entspricht durch die Erfüllung entsprechender Standards folgenden europäischen Richtlinien:

- Elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 89/336/EWG (EN 55032, EN 55035))
- Elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 2014/30/EU)
- Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Richtlinie 2011/65/EU)




Technische Spezifikationen sind im entsprechenden Datenblatt zu finden. Die aktuellste Software und Dokumentation finden Sie unter: [www.commend.com](http://www.commend.com). Bewahren Sie diese Beschreibung sorgfältig auf.

### G3-16A Ausgangskarte für 16 Ausgänge für GE 300

Ausgangskarte G3-16A (GE 300) mit 16 Ausgängen (potentialfreie Relaiskontakte, max. Schaltleistung 60 W / 125 VA, max. Schaltstrom 2 A, max. Schaltspannung 60 VDC / 40 VAC). Davon können 4 als Schließer, Öffner oder Umschalter und 12 als Schließer geschaltet werden.

#### Anschlussdiagramm:

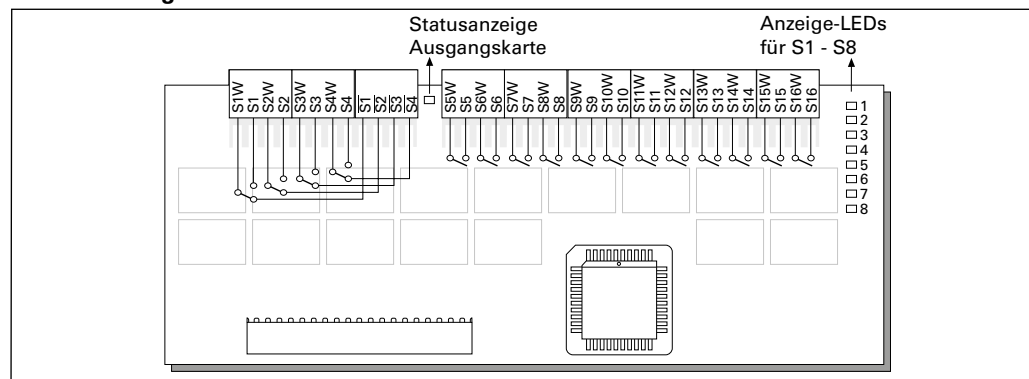

Ausgangskarten G3-16A können in jedem beliebigen Einschub des Intercom Servers verwendet werden.

#### Achtung

Alle angeschlossenen Stromkreise müssen die folgenden Sicherheitsanforderungen erfüllen: Sicherheitskleinspannung (SELV) und leistungsbegrenzte Stromversorgung (LPS) nach IEC/EN 60950-1 oder ES1-, PS2-Schaltkreise und Anhang Q (leistungsbegrenzte Stromversorgung) nach IEC/EN/UL 62368-1.

#### Handhabung

Verwenden Sie für den Transport des Geräts die Originalverpackung, um Beschädigungen zu vermeiden.



Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung elektrostatisch gefährdeter Bauelemente.

#### Abfallbeseitigung und Recycling



Dieses Gerät darf nicht gemeinsam mit herkömmlichem Hausmüll oder Gewerbemüll entsorgt werden. In der EU: Es gilt die Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte, WEEE). Weltweit: Es gelten die länderspezifischen Regelungen zur Entsorgung.

#### Hinweis des Herstellers



Dieses Gerät entspricht durch die Erfüllung entsprechender Standards folgenden europäischen Richtlinien:

- Elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 89/336/EWG (EN 55032, EN 55035))
- Elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 2014/30/EU)
- Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Richtlinie 2011/65/EU)



Technische Spezifikationen sind im entsprechenden Datenblatt zu finden. Die aktuellste Software und Dokumentation finden Sie unter: [www.commend.com](http://www.commend.com). Bewahren Sie diese Beschreibung sorgfältig auf.