


G3-8E8A 8 Inputs/8 Outputs for GE 300

Input/output card G3-8E8A (for GE 300) with 8 inputs for floating contacts and 8 outputs (floating contacts, max. switching power 60 W / 125 VA, max. switching current 2 A, max. switching voltage: 60 VDC / 40 VAC). The outputs can be connected as normally closed contact, normally open contact or change over contact.

Connection diagram

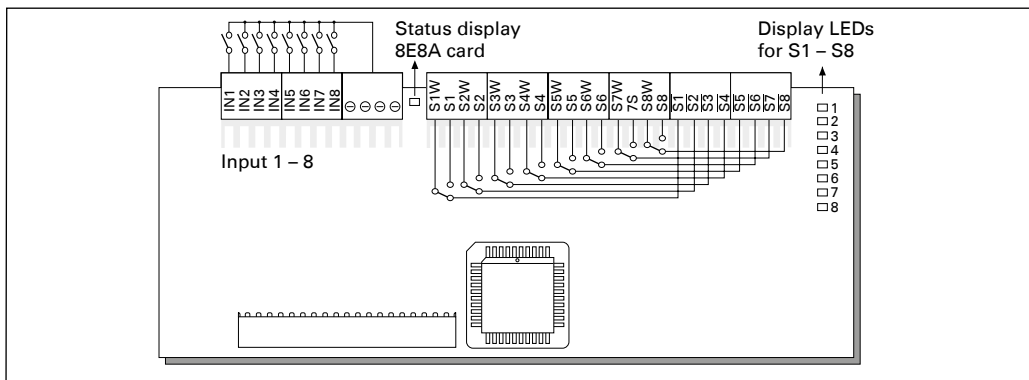

The input/output card G3-8E8A can be used in any slot of the Intercom Server.

Attention

- No voltage may be connected to the inputs of the G3-8E8A. Only FLOATING CONTACTS like e.g. relay contacts, contactors, keys or switches may be connected.
- All connected circuits shall fulfil the following requirements:
Safety Extra Low Voltage (SELV) and Limited Power Source (LSP) according to IEC/EN 60950-1 or ES1, PS2 circuits and Annex Q (Limited Power Source) according to IEC/EN/UL 62368-1.

Handling

Use the original packaging when transporting the device to prevent damage.



Observe the precautions for handling of electrostatic sensitive devices!

Disposal and recycling



This device must not be disposed of together with household waste or commercial waste. In the EU: The directive 2012/19/EU applies (Waste from Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Worldwide: The country-specific regulations for disposal apply.

Manufacturer's reference



This device complies with the directives listed below by fulfilling corresponding standards:

- Electromagnetic compatibility (directive 89/336/EWG (EN 55032, EN 55035))
- Electromagnetic compatibility (directive 2014/30/EU)
- The restriction on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (directive 2011/65/EU)




For technical specifications, see the respective data sheet.
For the latest software and documentation, visit: www.commend.com
Keep this description in safe custody.

G3-8E8A 8 Inputs/8 Outputs for GE 300

Input/output card G3-8E8A (for GE 300) with 8 inputs for floating contacts and 8 outputs (floating contacts, max. switching power 60 W / 125 VA, max. switching current 2 A, max. switching voltage: 60 VDC / 40 VAC). The outputs can be connected as normally closed contact, normally open contact or change over contact.

Connection diagram

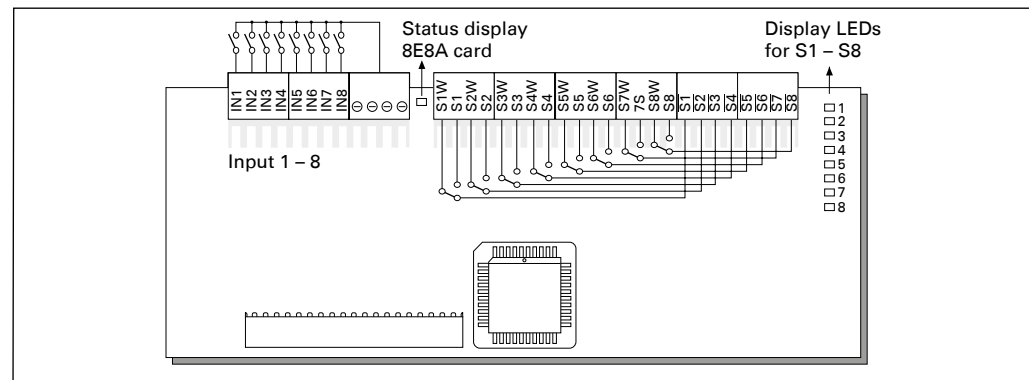

The input/output card G3-8E8A can be used in any slot of the Intercom Server.

Attention

- No voltage may be connected to the inputs of the G3-8E8A. Only FLOATING CONTACTS like e.g. relay contacts, contactors, keys or switches may be connected.
- All connected circuits shall fulfil the following requirements:
Safety Extra Low Voltage (SELV) and Limited Power Source (LSP) according to IEC/EN 60950-1 or ES1, PS2 circuits and Annex Q (Limited Power Source) according to IEC/EN/UL 62368-1.

Handling

Use the original packaging when transporting the device to prevent damage.



Observe the precautions for handling of electrostatic sensitive devices!

Disposal and recycling



This device must not be disposed of together with household waste or commercial waste. In the EU: The directive 2012/19/EU applies (Waste from Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Worldwide: The country-specific regulations for disposal apply.

Manufacturer's reference



This device complies with the directives listed below by fulfilling corresponding standards:

- Electromagnetic compatibility (directive 89/336/EWG (EN 55032, EN 55035))
- Electromagnetic compatibility (directive 2014/30/EU)
- The restriction on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (directive 2011/65/EU)




For technical specifications, see the respective data sheet.
For the latest software and documentation, visit: www.commend.com
Keep this description in safe custody.

G3-8E8A 8 Eingänge/8 Ausgänge für GE 300

Ein-/Ausgangskarte G3-8E8A (für GE 300) mit 8 Eingängen für potentialfreie Kontakte und 8 Ausgängen (potentialfreie Relaiskontakte, max. Schaltleistung 60 W bzw. 125 VA, max. Schaltstrom 2 A, max. Schaltspannung 60 VDC / 40 VAC). Die Ausgänge können als Schließer, Öffner oder Umschalter geschaltet werden).

Anschlussdiagramm:

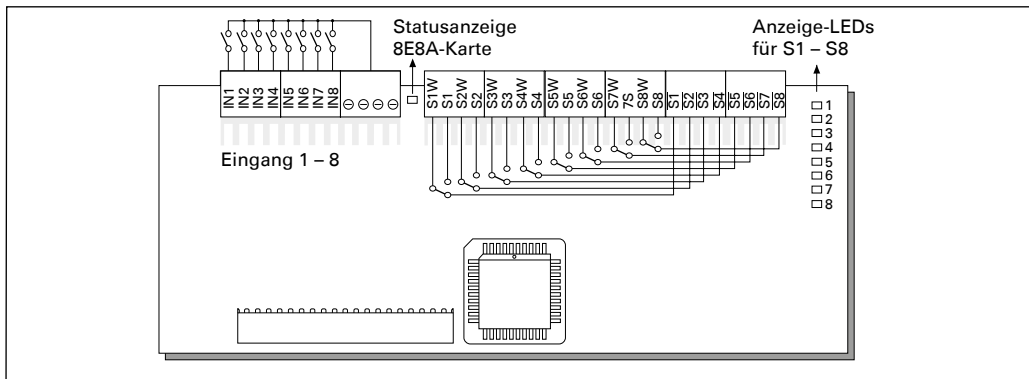

Ein-/Ausgangskarte G3-8E8A kann in jedem beliebigen Einschub des Intercom Servers verwendet werden.

Achtung

- Es darf keine Spannung an den Eingängen der G3-8E8A angelegt werden. Es dürfen nur POTENTIALFREIE KONTAKTE wie z.B.: Relaiskontakte, Schützkontakte, Tasten oder Schalter angeschlossen werden.
- Alle angeschlossenen Stromkreise müssen die folgenden Sicherheitsanforderungen erfüllen: Sicherheitskleinspannung (SELV) und leistungsbegrenzte Stromversorgung (LPS) nach IEC/EN 60950-1 oder ES-1, PS2-Schaltkreise und Anhang Q (leistungsbegrenzte Stromversorgung) nach IEC/EN/UL 62368-1.

Handhabung

Verwenden Sie für den Transport des Geräts die Originalverpackung, um Beschädigungen zu vermeiden.



Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung elektrostatisch gefährdeter Bauelemente.

Abfallbeseitigung und Recycling



Dieses Gerät darf nicht gemeinsam mit herkömmlichem Hausmüll oder Gewerbemüll entsorgt werden. In der EU: Es gilt die Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte, WEEE). Weltweit: Es gelten die länderspezifischen Regelungen zur Entsorgung.

Hinweis des Herstellers



Dieses Gerät entspricht durch die Erfüllung entsprechender Standards folgenden europäischen Richtlinien:

- Elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 89/336/EWG (EN 55032, EN 55035))
- Elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 2014/30/EU)
- Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Richtlinie 2011/65/EU)




Technische Spezifikationen sind im entsprechenden Datenblatt zu finden. Die aktuellste Software und Dokumentation finden Sie unter: www.commend.com. Bewahren Sie diese Beschreibung sorgfältig auf.

G3-8E8A 8 Eingänge/8 Ausgänge für GE 300

Ein-/Ausgangskarte G3-8E8A (für GE 300) mit 8 Eingängen für potentialfreie Kontakte und 8 Ausgängen (potentialfreie Relaiskontakte, max. Schaltleistung 60 W bzw. 125 VA, max. Schaltstrom 2 A, max. Schaltspannung 60 VDC / 40 VAC). Die Ausgänge können als Schließer, Öffner oder Umschalter geschaltet werden).

Anschlussdiagramm:

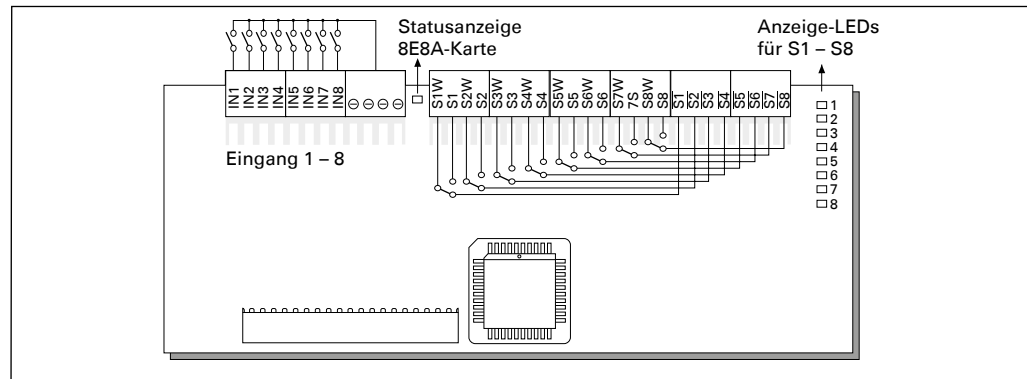

Ein-/Ausgangskarte G3-8E8A kann in jedem beliebigen Einschub des Intercom Servers verwendet werden.

Achtung

- Es darf keine Spannung an den Eingängen der G3-8E8A angelegt werden. Es dürfen nur POTENTIALFREIE KONTAKTE wie z.B.: Relaiskontakte, Schützkontakte, Tasten oder Schalter angeschlossen werden.
- Alle angeschlossenen Stromkreise müssen die folgenden Sicherheitsanforderungen erfüllen: Sicherheitskleinspannung (SELV) und leistungsbegrenzte Stromversorgung (LPS) nach IEC/EN 60950-1 oder ES-1, PS2-Schaltkreise und Anhang Q (leistungsbegrenzte Stromversorgung) nach IEC/EN/UL 62368-1.

Handhabung

Verwenden Sie für den Transport des Geräts die Originalverpackung, um Beschädigungen zu vermeiden.



Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung elektrostatisch gefährdeter Bauelemente.

Abfallbeseitigung und Recycling



Dieses Gerät darf nicht gemeinsam mit herkömmlichem Hausmüll oder Gewerbemüll entsorgt werden. In der EU: Es gilt die Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte, WEEE). Weltweit: Es gelten die länderspezifischen Regelungen zur Entsorgung.

Hinweis des Herstellers



Dieses Gerät entspricht durch die Erfüllung entsprechender Standards folgenden europäischen Richtlinien:

- Elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 89/336/EWG (EN 55032, EN 55035))
- Elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 2014/30/EU)
- Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Richtlinie 2011/65/EU)



Technische Spezifikationen sind im entsprechenden Datenblatt zu finden. Die aktuellste Software und Dokumentation finden Sie unter: www.commend.com. Bewahren Sie diese Beschreibung sorgfältig auf.